

Anvendes ved krumning konstateret på pladedøre og rammedøre

kastrupvindet.dk

BEMÆRK: Ved facadedøre skal 3 punkt lukke aktiveres ved brug. På den måde har man altid tilspænd i top og bund af rammen, så man undgår at rammen slår sig.

Dato:

MONTERINGSADRESSE

Navn	
Adresse	
Postnr. og by	
Telefonnummer	
E-mail	
Kontaktperson	

FORHANDLER


Navn	
Adresse	
Postnr. og by	
Telefonnummer	
E-mail	
Kontaktperson	

Ordrenummer:

Positionsnummer:

<input type="checkbox"/> Rammedør	<input type="checkbox"/> Pladedør
<input type="checkbox"/> Indadgående	<input type="checkbox"/> Udadgående
Dørbladets krumning målt:	
<input type="checkbox"/> Indvendigt	<input type="checkbox"/> Udvendigt
Dørbladet krummer	<input type="text"/> mm
<input type="checkbox"/> Foto vedhæftes som dokumentation	
Eventuelle bemærkninger:	

Måling af dørbladets krumning

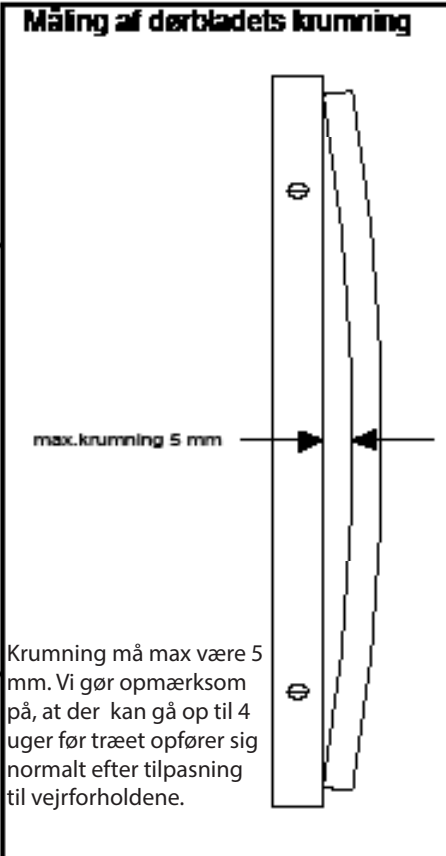

max. krumning 5 mm

Krumning må max være 5 mm. Vi gør opmærksom på, at der kan gå op til 4 uger før træet opfører sig normalt efter tilpasning til vejrforholdene.

Vi gør venligst opmærksom på, at fejl og mangler grundet monterer, fejljustering eller manglende vedligehold ikke er omfattet af vore garantibestemmelser. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til, at fakturere de påløbne omkostninger. Ved tvivl vil du blive kontaktet for, at undgå unødige udgifter for dig og KASTRUP.

Modtaget dato: Modtaget af: Rekl. gruppe: Rekl. type:

▶ VED REKLAMATIONER VEDR. TRÆ VINDUER SEND MAIL MED SKEMA TIL HHJ@KASTRUPVINDUET.DK